




▶ Mit Laugenpumpe

▶ Leistung/h: 60 Körbe

▶ Laufzeit: 60 - 300 Sekunden

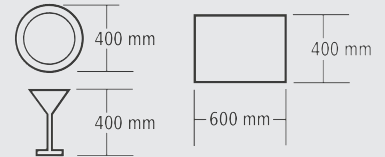

▶ Doppelwandig

▶ Unterbaufähig

▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

Geeignet für Backbleche, Tablett, Platten, Fleischerkisten etc. mit einer Größe bis 600 x 400 mm.

- |                              |  |                           |                               |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| • Tablett-Größe max.:        | 600 x 400 mm                                 | • Selbstreinigung:        | Ja                            |
| • Teller-Höhe max.:          | 400 mm                                       | • Sicherheitsthermostat:  | Ja                            |
| • Tür doppelwandig:          | Ja   | • Anzahl Waschprogramme:  | 5                             |
| • Gläser-Höhe max.:          | 400 mm                                       | • Laufzeit:               | 90 / 120 / 180 / 300 Sekunden |
| • Anschlusswert:             | 6,65 kW   400 V   50/60 Hz                   | • Leistung / Stunde max.: | 40 Körbe                      |
| • Geräte-Anschluss:          | 3 NAC  | • Maße:                   | B 600 x T 680 x H 860 mm      |
| • Wasserablauf:              | Ø 24 mm                                      | • Gewicht:                | 69 kg                         |
| • Trockenlaufschutz:         | Ja   |                           |                               |
| • Ein-/Ausschalter:          | Ja   |                           |                               |
| • Laugenpumpe:               | Ja   |                           |                               |
| • Wasserenthärter:           | Nein   |                           |                               |
| • Klarspüldosierpumpe:       | Ja   |                           |                               |
| • Türkontaktschalter:        | Ja   |                           |                               |
| • Korb-Maße:                 | 500 x 500 mm                                 |                           |                               |
| • Tankheizung:               | 2,7 kW                                       |                           |                               |
| • Boilerheizung:             | 6 kW   |                           |                               |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang                         |                           |                               |
| • Tankinhalt:                | 16,5 Liter                                   |                           |                               |
| • Wasserdruck:               | 2 - 4 bar                                    |                           |                               |
| • Wasserzulauf:              | G 3/4" MI                                    |                           |                               |
| • Doppelwandig:              | Ja   |                           |                               |
| • Material:                  | CNS 18/10                                    |                           |                               |
| • Wichtiger Hinweis:         | Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C |                           |                               |
| • Kalt-Nachspülung:          | Nein   |                           |                               |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Ja   |                           |                               |
| • Inklusive:                 | 1 Gläserkorb                                 |                           |                               |
|                              | 1 Tellerkorb                                 |                           |                               |
|                              | 1 Besteckköcher                              |                           |                               |
| • Unterbaufähig:             | Ja   |                           |                               |
| • Kontrollleuchte:           | Ja   |                           |                               |

### Spülmaschinen Untertisch




- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Ja
- Farbe: Silber
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 109688  
GTIN 4015613602462

### Spülrost 500

CNS

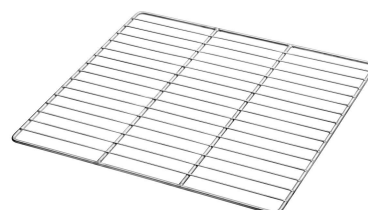


- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 101094  
GTIN 4015613664217

### Tablettkorb 600x400

CNS  
18/10

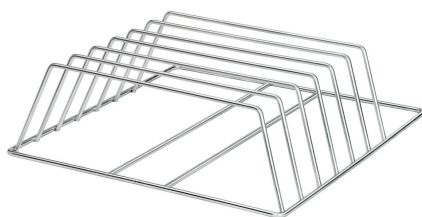

- Anzahl Fächer: 6
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Wichtiger Hinweis: -
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 109329  
GTIN 4015613487069

### Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher  
1 Einsatz für Gläser  
1 Einsatz für Teller  
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben  
Besteck  
Gläser  
Tassen
- Geeignet für:

Art.-Nr. 15201  
GTIN 4015613653235

# Spülmaschine Deltamat TF641LP

## Ergänzungsprodukte

### Wasser-Enthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei bei 10° d (Gesamt-salzgehalt)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff  
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109877  
GTIN 4015613681580

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Spülmaschinenreiniger F12kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bedingt aluminiumgeeignet  
Bestens materialverträglich  
Chlorfrei  
Für alle Wasserhärtebereiche geeignet  
Glänzende streifenfreie Gläser  
Mit speziellem Glas-Korrosionsschutz  
Perfekter Glanz ohne Ablaufspuren und Flecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr
- Ph-Wert: 14

Art.-Nr. 173070  
GTIN 4015613731834

### Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem  
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173071  
GTIN 4015613731841


### Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten  
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072  
GTIN 4015613731865

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Ausgelegt für: Spülmaschine Deltamat TF641, TF641LP  
Spülmaschine Deltamat TF50, TF50L, TF50LR  
Spülmaschine Deltamat TF517, TF517LP  
Spülmaschine Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



100 kg



- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| • Beidseitig bestückbar:      | Ja   |
| • Ausgelegt für:              | Spülkörbe 500 x 500 mm   |
| • Abstellfläche:              | Nein   |
| • Eigenschaften:              | Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm<br>Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite |
| • Inklusive:                  | -  |
| • Ausführung:                 | Einschübe  |
| • Einsatzbereich:             | Abräumen<br>Lagerung   |
| • Tragfähigkeit gesamt, max.: | 100 kg   |

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178