

## Infrarotheizgerät HELIOSA SERIE 9

HELIOSA® SERIE 9 ist ein äußerst vielseitiges Infrarotheizgerät und kann demzufolge in verschiedenen Räumen benutzt werden, insbesondere als wichtiger Wärmesupport am Arbeitsplatz. Seine Wärmeausstrahlung ist sofort nach Einschaltung spürbar, seine Raumbedarf äußerst gering, trotz seiner Auslegung für große Räumlichkeiten. HELIOSA® SERIE 9 wurde konstruiert und gefertigt nach den geltenden Sicherheitsnormen.

### WANDMONTAGE


- Den Heizstrahler mit einem Mindestabstand von 0,32 m zur Decke an der Wand befestigen (siehe Montagebeispiele). Die vorgesehene Montagehöhe reicht normalerweise von 2,70 bis max. 3,00 Meter (190-1050 - 190-1060).
- Die Wandmontage stellt die ideale Lösung dar, um die beste Heizleistung zu erreichen, wobei der Heizstrahler perfekt horizontal montiert und um 45° geneigt werden muss.

### 190-1050 mit Schutzgitter

### 190-1060 mit Glasabdeckung

### TECHNISCHE DATEN

- Wetterfester Apparat- IPX5. Farbe silber
- Mögliche beheizter Quadratmeter Fläche ca. 20/25 m<sup>2</sup>\* h= 2,70 – 3,00 m max.
- Verpackungsmaße: B 640 x T 270 x H 190 mm
- Fest angeschlossenes Zuleitungskabel 4,5 m länge
- Schukostecker im Lieferumfang (vom Fachmann anzuschliessen )
- Gerät besitzt keinen Schalter!

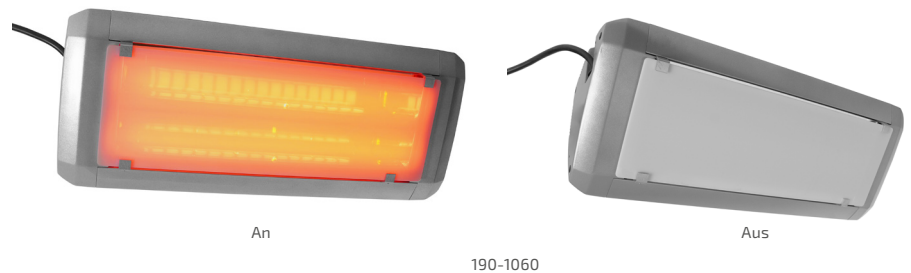

Art.Nr.	GTIN	Anschluss	Maße (B x T x H)	Gewicht (n/b)
190-1050	4017337059683	230 V - 50 Hz - 2,2 kW	465x195x113 mm	2,45 / 3,50 kg
190-1060	4017337059690	230 V - 50 Hz - 2 kW	465x195x120 mm	2,73 / 3,78 kg